




Depuración

Mejora de la calidad de los vertidos

SECTOR LAVADERO DE CAMIONES CISTERNA: Tratamiento físico químico por flotación Tratamiento biológico de fangos activos Deshidratación de lodos con filtro prensa

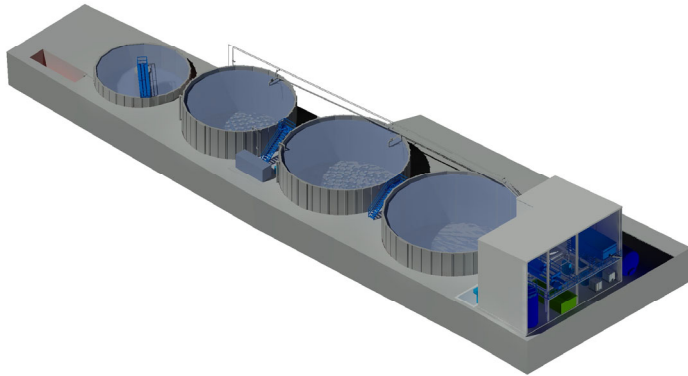

	ENTRADA	SALIDA FQ	SALIDA BIO
DQO	3000-5000 mg/L	1500 – 2000 mg/l	700 - 800 mg/L
pH	5 - 6	7 - 8	7 - 8
Conductividad	3000 - 4000 μ S/cm	4000 – 5000 μ S/cm	4000 - 5000 μ S/cm
M.E.S.	250 - 500 mg/L	< 100 mg/l	< 100 mg/L